


# EUROBOLT FASTENERS

www.euroboltbg.com ; e-mail:office@euroboltbg.com ; tel./fax.: + 359 ( 2 ) 931 81 21

## ~DIN 906 NPTF

Тапа (пробка) конусна с вътрешен шестостен

Американска конусна тръбна резба

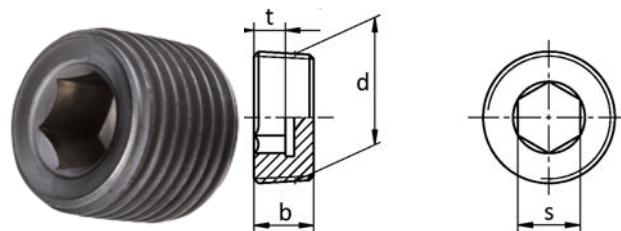

## 3/4" Dry seal

size	нав./TPI	d mm.	b max.	t mm.	S				на склад
1/16"	27	7.92	8.0	3.56	5/32"				★
1/8"	27	10.29	8.0	3.56	3/16"				★
1/4"	18	13.72	11.0	5.54	1/4"				★
3/8"	18	17.15	12.7	6.35	5/16"				★
1/2"	14	21.34	14.2	7.92	3/8"				★
3/4"	14	26.67	15.8	7.92	9/16"				★
1"	11 1/2"	33.40	19.0	9.53	5/8"				★
1 1/4"	11 1/2"	42.16	20.6	11.10	3/4"				
1 1/2"	11 1/2"	48.26	20.6	11.10	1"				
2"	11 1/2"	60.33	22.2	11.10	1"				


За хидравлични и пневматични системи с ниски статични и динамични налягания

Използват се без допълнително уплътнение

## ~DIN 906 NPTF

Тапа (пробка) конусна с вътрешен шестостен

Американска конусна тръбна резба

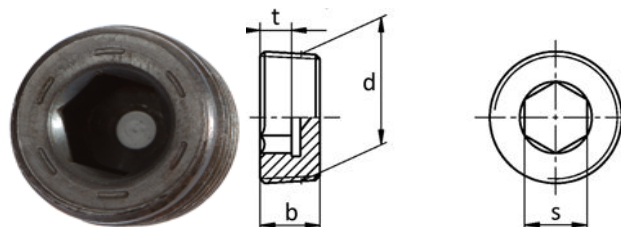

## 7/8" - Flush

size	нав./TPI	d mm.	b max.	t mm.	S				на склад
1/16"	27	7.80	6.35	3.00	5/32"				★
1/8"	27	10.19	6.35	3.00	3/16"				★
1/4"	18	13.44	10.30	5.00	1/4"				★
3/8"	18	16.68	10.30	5.00	5/16"				★
1/2"	14	20.40	13.50	6.70	3/8"				★
3/4"	14	26.44	13.50	6.70	9/16"				★
1"	11 1/2"	33.07	16.50	8.20	5/8"				★
1 1/4"	11 1/2"	41.83	16.50	8.20	3/4"				
1 1/2"	11 1/2"	47.88	16.50	8.20	1"				
2"	11 1/2"	59.94	16.50	8.20	1"				

За хидравлични и пневматични системи с високи статични и динамични налягания

Задължително се използват с допълнително уплътнение

★ на склад / on stock

@ с поръчка / in request